

Alles in einem


- ✓ tiergerechte Weichheit
- ✓ trockene Klauen
- ✓ optimierter Grip
- ✓ weniger Emissionen

NEU profiDRAIN

Rinnenmatte aus Gummi für trockenere Laufgänge und gesunde Klauen



✓ **61 % weniger Ammoniak***
im Vergleich zu ebenem Betonboden

*61% Mittelwert, 44% Minimalwert, 70% Maximalwert
Datenquelle: Aneco, Ergebnisprotokollnummer: 70198-002 vom 16.05.2024


 Als emissionsmindernde Gummimatte in verschiedenen Ländern förderungsberechtigt!



profiDRAIN

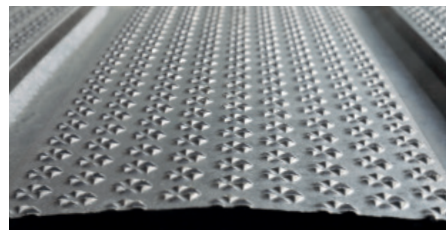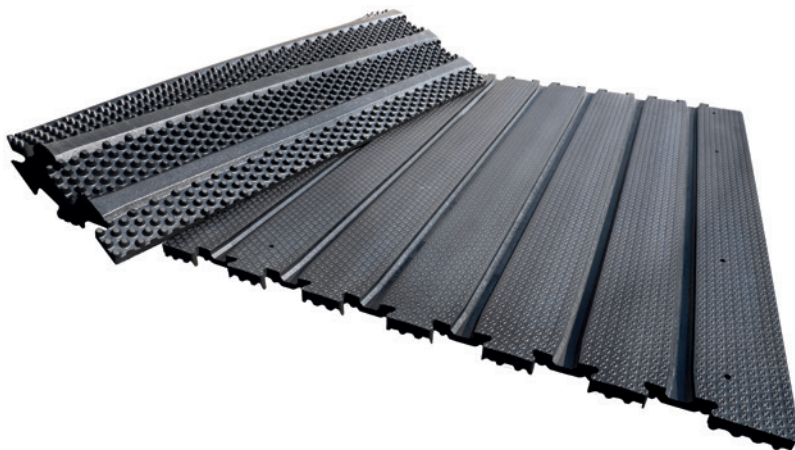

optiGrip-Oberfläche, gewölbt mit Gefälle



Noppenprofil

| STÄRKE

30 mm


| OBERSEITE

optiGrip, gewölbt

| SPEZIALITÄT



| KOMFORT



| Gewölbte (bombierte) Oberfläche mit ca. 6 % Gefälle zur Rinne

- > leitet Flüssigkeiten schnell und zuverlässig ab
- > sorgt für trockene Klauen und unterstützt damit die Klauengesundheit
- > reduziert die Ammoniak-Freisetzung durch rasche Ableitung von Urin (schnelle Kot-Harn-Trennung)
- > 61 % weniger Ammoniak (61% Mittelwert, 44% Minimalwert, 70% Maximalwert; Datenquelle: Aneco, Ergebnisprotokollnummer: 70198-002 vom 16.05.2024)

| optiGrip-Oberfläche mit Schleifmittel Korund

- > sorgt für hohe Rutsicherheit
- > unterstützt die korrekte Klauenform durch optimierten Klauenabrieb

| Klauenfreundlich weiche Auftrittsfläche sorgt für angenehmen Laufkomfort

| Längsrinnen sammeln ablaufende Flüssigkeiten bis zur nächsten Reinigung

| Einfache Montage: handliche Einzelmatten mit bewährtem Befestigungssystem

| Im Neubau und zur Sanierung geeignet

Schieberentmistung:

Die Räumlippe muss auf die Rinnen im Gummibelag abgestimmt sein.

Wir kooperieren mit namhaften Schieberherstellern, die bereits Lösungen anbieten. Zur Abstimmung der exakten Kontur unterstützen wir Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung. Darüber hinaus gelten die KRAIBURG Schiebervorgaben.

Empfohlene Schieberfrequenz für optimale Emissionsreduktion: mind. alle 2 Stunden



Wichtig:

Schieber mindestens jährlich kontrollieren und scharfe Kanten rund schleifen!

ABMESSUNGEN

STÄRKE


30 mm

BREITE

96 - 196 cm
in 2-cm-Schritten
(> 196 cm auf Anfrage)

LÄNGE

125 cm

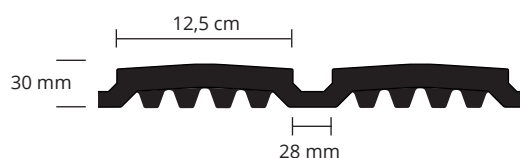

| KRAIBURG Befestigungssystem

- > stabil und sicher
- > abgerundet und versenkt

Ihr KRAIBURG Fachhändler:



Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf kraiburg-elastik.de.



Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Toleranzen siehe kraiburg-elastik.de. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.